

## Adaptador de Red Express PCI Gigabit **TG-3468**



Adaptador PCIe de  
10/100/1000Mbps

Conéctese a una red y navegue por  
internet con su PC de escritorio

Fácil Instalación,  
Soporta controladores (drivers)  
para los Sistemas Operativos más  
comunes




### Descripción:

El Adaptador de Red Gigabit PCIe, el TG-3468 es un adaptador de alto desempeño diseñado para la Arquitectura de Bus Express PCI de alta velocidad. Diseñado para soportar la Auto-Negociación de velocidad de red de 10/100/1000Mbps, control de flujo de 802.3x y la tecnología Wake-on-LAN (permite encender remotamente computadoras apagadas). El Adaptador de Red Gigabit PCIe, el TG-3468 es un Adaptador Ethernet Gigabit perfectamente integrado y económico el cual es una buena selección para actualizar su red.

## Especificaciones:

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP
Interfaz	32-bit PCIe 1.0a
Puerto	10/100/1000Mbps RJ45
Velocidad de Transmisión	10/100/1000Mbps para el modo Semi-Dúplex 20/200/2000Mbps para el modo Dúplex Total
Características	Soporte de Wake-on-LAN Instalación Plug-and-Play (Conecte y Use) Soporte de Diagnóstico
Medios de Red	10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100m) 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100m) 1000Base -T: cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m)
LED	Link/Act
Certificaciones	FCC CE
Sistema Operativo	Win98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7, Linux, Novell Netware
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Humedad Relativa	10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~90% sin condensación

## Diagrama:

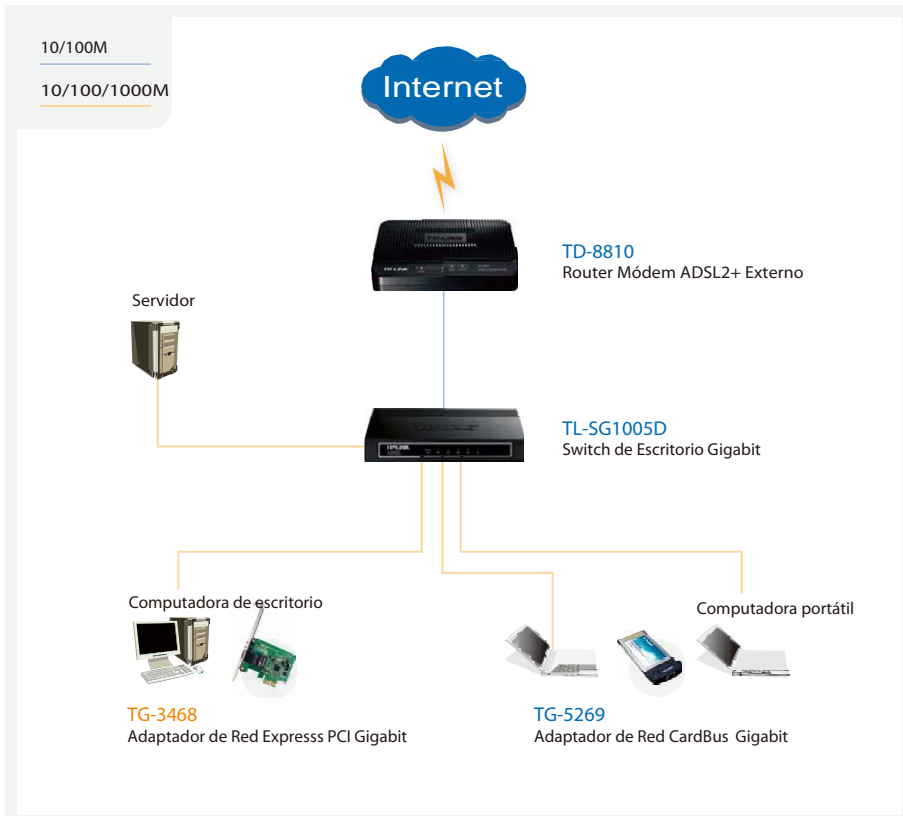

## Características:

- Soporte de Wake-on-LAN
- Auto-Negociación y Auto MDI/MDIX
- Soporta Control de flujo IEEE802.3x para el modo Dúplex Total y contrapresión para el modo Semi-Dúplex
- Soporta la Prioridad de Capa 2 IEEE 802.1p Codificación y etiquetado VLAN IEEE802.1q
- Soporta el ahorro de energía de apagado / interrupción de enlace
- Soporta los controladores (drivers) para Win98SE / Me / NT / 2000 / XP / Vista/7, Linux, Novell Netware

## Paquete:

- Adaptador de Red Express PCI Gigabit TG-3468
- Un CD de Recursos

## Productos Relacionados:

- Módem ADSL2+ Externo TD-8810
- Switch de Escritorio de 5 puertos de 10/100/1000Mbps TL-SG1005D
- Adaptador de Red PCI Gigabit TG-3269

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por ningún medio o ser usada para ningún derivado como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.