

Monitor LED multimedia Full HD de 22" (21,5" visibles)

Excelente Valor y Rendimiento con Conectividad Flexible

VA2261-2



Disponible para este modelo:

Filtro de privacidad

VSPF2150
(Se venden por separado)

Disfrute del valor, rendimiento y bajo costo total de propiedad ecológico con el monitor de 1080p Full HD de 22" (21,5" visibles) VA2261-2 de ViewSonic®. Esta pantalla versátil, que ofrece la mejor relación costo-rendimiento en su clase, ofrece texto nítido e imágenes vibrantes con resolución Full HD de 1920×1080. La flexible conectividad DVI y VGA, hacen que este monitor sea perfecto para una amplia variedad de aplicaciones, desde la simple navegación por la web, al entretenimiento multimedia y el trabajo de oficina. Además, la tecnología sin parpadeos y un filtro de luz azul ayudan a eliminar la fatiga visual cuando se expone a largos períodos delante de la pantalla para una mejor productividad y comodidad de visualización. Con un fino acabado de superficie, este monitor luce estupendo en cualquier escritorio, mientras que el montaje compatible con VESA permite una instalación flexible en entornos domésticos y de oficina.

Características importantes:

Resolución Full HD de 1080p

Conectividad versátil

Mayor confort de visualización

Rendimiento de color superior y ajustes intuitivos

Eco-mode con ahorro de energía


Diseñado para:

Empresas

Inicio

Monitor LED multimedia Full HD de 22" (21,5" visibles)

VA2261-2

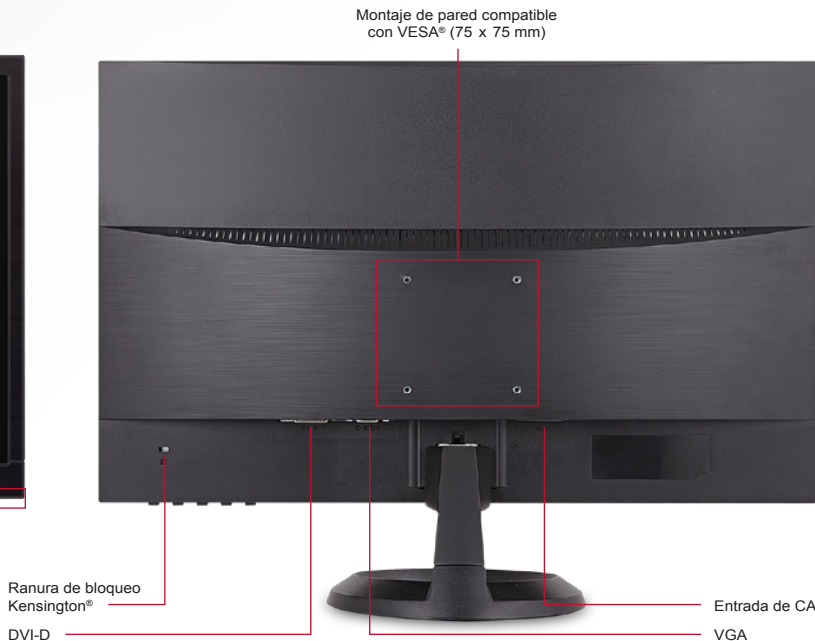

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroluminación Vida útil de la retroluminación Superficie de panel	LCD con color TFT de matriz activa a-Si 18,8" horizontal x 10,6" vertical; 21,5" diagonal 1.920 x 1.080 200 cd/m ² (típ.) 600:1 (típ.) 90° horizontal, 65° vertical 16.7 M (6 bits + Hi-FRC) 5 ms (Tr+Tf) LED con luz blanca 20.000 hs (mín.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital Frecuencia Sincronización	VGA, DVI-D Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz Sinc. independiente, TMDS
COMPATIBILIDAD	PC Mac®	Hasta 1920x1080 no entrelazado hasta 1920x1080
CONECTOR	Entrada de video Alimentación	VGA, DVI-D Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
CONTROLES	Botones OSD	Auto, Izquierda, Derecha, Menú, Encendido Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 6° / Hacia atrás 21°
ALIMENTACIÓN	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz 21,5 W (típ.) / 24 W (máx.) 14,5 W (típ.) 12,5 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	0–40 °C (32–104 °F) 20–90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con base Físicas sin base Empaque	19,8 x 15,0 x 7,1 in / 504 x 380,8 x 179,6 mm 19,8 x 12,2 x 1,9 in / 504 x 310,5 x 47,5 mm 22,4 x 15,4 x 4,5 in / 570 x 390 x 115 mm
PESO	Neto con base Neto sin base Bruto	5,8 lb / 2,6 kg 4,8 lb / 2,2 kg 7,9 lb / 3,6 kg
MONTAJE DE PARED	Compatible con VESA	75 x 75 mm
REGULACIONES		WEEE, RoHS, REACH SVHC List, cTUVus, FCC/IC, TUV-MX-CoC, MX-Energy, CCC, CEL Nivel 1
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroluminación

Accesorios opcionales

Cable DVI-D a DVI-D 6 ft.....	CB-00008187
Cable HDMI a DVI 6FT.....	CB-00008948
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001

¿Qué hay en la caja?

Monitor VA2261-2, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.