


PRIME B550M-A AC

Placa madre Micro-ATX
confiable y esencial

La ASUS PRIME B550M-A AC está diseñada para construcciones de PC diarias que buscan estabilidad, rendimiento y durabilidad.

Con soporte para procesadores AMD Ryzen™, memoria DDR4, conectividad completa incluyendo Wi-Fi 5 y Bluetooth, y protección integral 5X Protection III, ofrece todo lo que necesitas para una plataforma confiable y lista para el futuro.

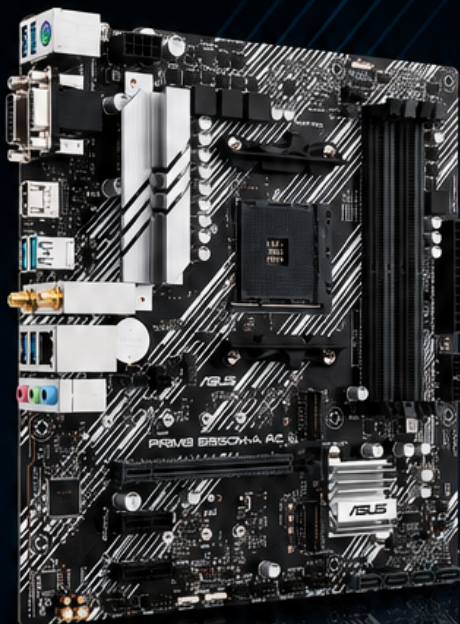

5X

PROTECTION III

PCIe
4.0
READY

DDR4
SUPPORT

HDMI
2.1

Wi-Fi 5
802.11ac
Bluetooth® 4.2

Windows
11
Ready



CPU

- Soporte para procesadores AMD Ryzen™ 5000 Series / 5000 G-Series / 4000 G-Series / 3000 Series / 3000 G-Series Desktop Processors
- Socket AMD AM4



CHIPSET

- AMD B550



MEMORIA

- 4 x ranuras DIMM, máx. 128 GB, DDR4
- Compatible con DDR4 4866(O.C.)/4800(O.C.)/4600(O.C.)/4466(O.C.)/4400(O.C.)/4333(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
- Arquitectura de memoria de doble canal
- Compatible con AMD Ryzen™ Series CPUs



GRÁFICOS

- 1 x puerto D-Sub, soporta máx. 1920 x 1200 @60Hz
- 1 x puerto HDMI® 2.1, soporta máx. 4K@60Hz
- Soporte de salida multi-VGA: HDMI + D-Sub
- Soporte memoria compartida máxima 2 GB



RANURAS DE EXPANSIÓN

- 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 (compatible con modo x16)
- 2 x PCIe 3.0 x1



ALMACENAMIENTO

- Total admite 1 x ranura M.2 y 4 x puertos SATA 6 Gb/s
- M.2_1 (Clave M), tipo 2242/2260/2280/22110 (soporta modo PCIe 4.0 x4 y SATA)
- 4 x puertos SATA 6 Gb/s



LAN

- Realtek 1Gb Ethernet



INALÁMBRICO

- Wi-Fi 5 802.11ac (soporta banda 2.4/5 GHz)
- Bluetooth® 4.2



USB

- **USB traseros (Total 6 puertos)**
 - 2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A)
 - 4 x puertos USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A)
- **USB frontales (Total 6 puertos)**
 - 1 x conector USB 3.2 Gen 1 soporta 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales
 - 2 x conectores USB 2.0 soporta 4 puertos USB 2.0 adicionales



AUDIO

- CODEC de audio de alta definición Realtek ALC887/897
- Jack de audio: 3 x conectores de audio
- Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ASUS 5X Protection III
- LANGuard
- Protección contra sobretensiones
- DIGI+ VRM
- SafeSlot Core
- E/S trasera de acero inoxidable



FORMATO

- Micro-ATX Form Factor
- 8.9 inch x 8.7 inch
- 22.6 cm x 22.1 cm

PANEL DE E/S TRASERO

