


PRIME H610M-A

Placa madre Micro-ATX confiable y esencial

La ASUS PRIME H610M-A está diseñada para construcciones de PC diarias que buscan estabilidad, rendimiento y durabilidad. Con soporte para procesadores Intel® de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación, memoria DDR5, conectividad PCIe 4.0 y protección integral 5X Protection III, ofrece todo lo que necesitas para una plataforma confiable y lista para el futuro.

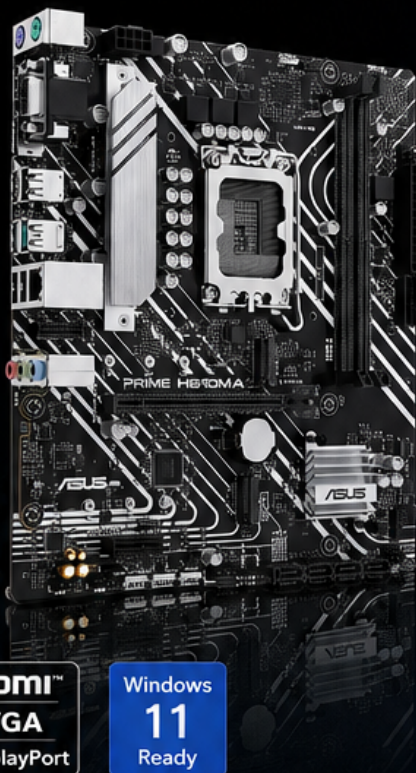

CPU

- Compatible con procesadores Intel® Core™ de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación, Pentium® Gold y Celeron®
- Enchufe LGA1700



CHIPSET

- Intel® H610



MEMORIA

- 2 x ranuras DIMM, máx. 96 GB, DDR5
- Compatible con DDR5 5600/5400/5200/5000/4800 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
- Arquitectura de memoria de doble canal
- Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
- OptiMem II



GRÁFICOS

- 1 x DisplayPort**
- 1 x puerto HDMI***
- 1 x puerto VGA
- Soporta máx. 4096 x 2160 @60Hz (DisplayPort/HDMI) y 1920 x 1200 @60Hz (VGA)

** Las especificaciones gráficas pueden variar entre los tipos de CPU. Consulte las especificaciones de la CPU Intel®.

*** Soporta 4K@60Hz como se especifica en HDMI 2.1.



RANURAS DE EXPANSIÓN

- 1 x PCIe 4.0 x16 (compatible con modo x16)
- 1 x PCIe 3.0 x1



ALMACENAMIENTO

- Total admite 2 x ranuras M.2 y 4 x puertos SATA 6 Gb/s
- M.2_1 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (soporta modo PCIe 4.0 x4)
- M.2_2 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (soporta modo PCIe 3.0 x4)
- 4 x puertos SATA 6 Gb/s



LAN

- Realtek 1Gb Ethernet



USB

- USB traseros (Total 6 puertos)
 - 2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A)
 - 4 x puertos USB 2.0 (4 x Tipo-A)
- USB frontales (Total 4 puertos)
 - 1 x conector USB 3.2 Gen 1 soporta 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales
 - 1 x conector USB 2.0 soporta 2 puertos USB 2.0 adicionales



AUDIO

- CODEC de audio de alta definición Realtek 7.1
- Jack de audio: 3 x conectores de audio
- Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ASUS 5X Protection III
- LANGuard
- Protección contra sobretensiones
- DIGI+ VRM
- SafeSlot Core
- E/S trasera de acero inoxidable



FORMATO

- Micro-ATX Form Factor
- 9.6 inch x 8.5 inch
- 24.4 cm x 21.6 cm

PANEL DE E/S TRASERO

