

Este módulo RJ-45 categoría 6 para terminación tipo 110 está diseñado para redes de alta velocidad y funciona con cualquier placa de pared o caja de montaje tipo keystone. Cumple con las especificaciones ANSI/TIA/EIA-568 C.2, el cual permite conexiones con conductores calibre 22-26 según la escala Americana (AWG), e incluye contactos de bronce fosforoso. Disponible en 8 colores vistosos para facilitar la identificación y organización de los cables. Fácil de instalar, permite realizar terminaciones a mano o utilizando una punzadora para bloque.



AW120NXT**



** (11) Gray



** (12) Blue



** (13) Red



** (14) Yellow



** (15) Green







** (16) Black



** (17) White



** (18) Ivory

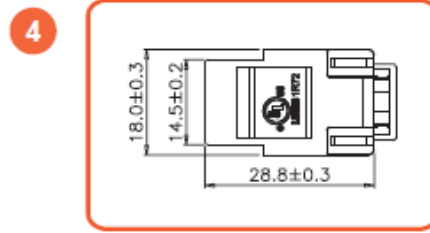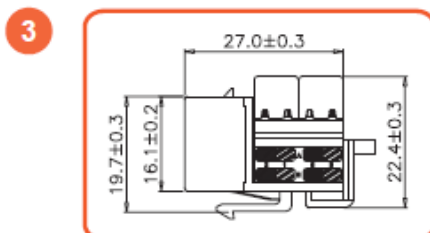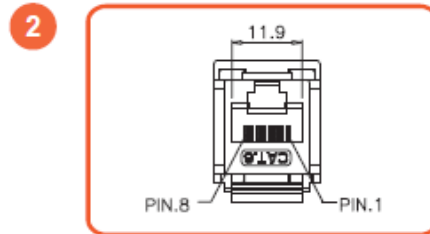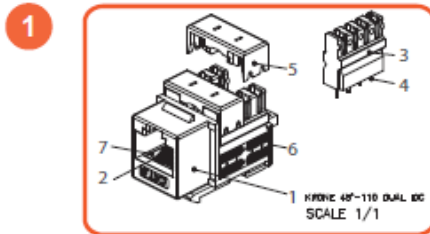

Especificaciones del producto
Características del conector

Material de la cubierta (1)	ABS + PC, UL 94V-0
Material del contacto RJ45 y acabado (2)	Bronce fosforoso con contactos enchapados en níquel de 50+60 micropulgadas y baño de oro no inferior a 3mm y 50 micropulgadas
Cubierta del conector IDC (3)	PC + 5%GF, UL 94V-2
Material del terminal IDC y acabado (4)	Bronce fosforoso con contactos enchapados en oro no inferior a 50 micropulgadas
Tapa del conector IDC (5)	ABS, UL94-HB
Ménsula IDC (6)	ABS, UL94V-0
Conjunto del enchufe (7)	PBT + 15%GF, UL 94-0
Fuerza de inserción	900gm cada 8 contactos
Fuerza de retención	7,7 kg entre el enchufe y el conector
Durabilidad	Enchufe: test de acoplamiento y desacoplamiento de enchufe a conector de 750 ciclos; ciclos de inserción de 20 veces/minuto máx. Test de resistencia del contacto por cada 100 ciclos (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
Alambrado	T568A & T568B
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)

Características de transmisión

Velocidad de transmisión	1.000 Mbps / 1 Gbps
Ancho de banda	250 MHz

Certificados y normas

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
Certificado UL	20080124 – E318655 DUXR.E318655
Certificado ETL	100227874CRT-001f

Información adicional

Color	GRIS	AZUL	ROJO	AMARILLO	VERDE	NEGRO	BLANCO	MARFIL
MPN	AW120NXT11	AW120NXT12	AW120NXT13	AW120NXT14	AW120NXT15	AW120NXT16	AW120NXT17	AW120NXT18
UPC	798302032156	798302032590	798302032293	798302032668	798302032552	798302032569	798302032316	798302032583
Etiquetado	NEXXT SOLUTIONS (UL) CAT6 E318655							
Empaque	Bolsa de plástico							
Cantidad por bolsa	1 unidad							
Pies cúbicos	De 1,10 hasta 1,70 cada 100 unidades							
Garantía	Garantía limitada de por vida*							